

# Avvolgibile in Alluminio coibentato con poliuretano media densità **Tipo AS 55**



## Caratteristiche tecniche




Bloccaggio stecca



standard  
con tappo  
laterale spillato

Profilo

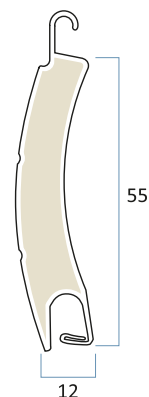

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanicca ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

### Note tecniche

#### Misura Nominale

12 x 55 mm

#### Peso per mq

c.ca 3,2 Kg

#### Spessore alluminio


c.ca 0,33 mm

#### Barre per 1 mt di altezza

18

#### Largh. massima consigliata

4200 mm

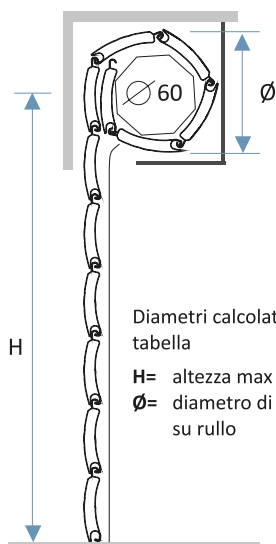

Diametri calcolati come da  
tabella

H= altezza max

Ø= diametro di avvolgimento  
su rullo

### DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

SU RULLO DA (mm) Ø 60

Altezza mm.	Diametro mm.
1000	140
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	175
1900	180
2000	185
2200	190
2400	190
2600	200
2800	205
3000	210
3300	220